


*Wheels and Castors for High and Low Temperatures / Räder und Rollen für Höhe und Niedrige Temperaturen*

*Resistant / Hitzebeständig*

*From / Von - 40° to / bis + 300° C*

*Phenolic Resin Wheels and Castors / Räder und Rollen aus Phenolharz*

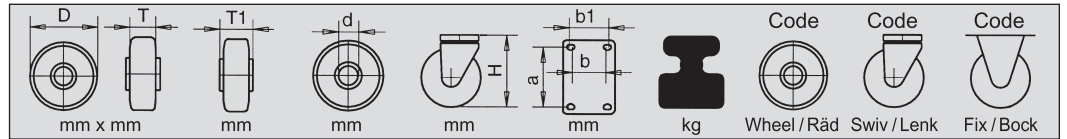

**Standard phenolic resin, plain bore, with zinc plated / Standard phenolharz-Gleitlager mit verzinkter Gabel**

Wheel / Räd							
Ø 80 x 30	40	12		100	<b>800028</b>		
Ø 100 x 35	40	12		125	<b>800029</b>		
Castor / Rolle							
Ø 80 x 30		12	106	80 x 60	100	<b>123342</b>	<b>123870</b>
Ø 100 x 35		12	128	80 x 60	125	<b>123723</b>	<b>123963</b>



**Standard phenolic resin, plain bore, with inox plate / Standard phenolharz-Gleitlager mit inox Gabel**

Wheel / Räd							
Ø 80 x 30	40	12		100	<b>800028</b>		
Ø 100 x 35	40	12		125	<b>800029</b>		
Castor / Rolle							
Ø 80 x 30		12	106	80 x 60	100	<b>300250</b>	<b>300251</b>
Ø 100 x 35		12	128	80 x 60	125	<b>300252</b>	<b>300253</b>



**Reinforced phenolic resin, with glass fibre, ball bearings (no maintenance) with inox plate / Verstärkt phenolharz mit Glasfaser, Rillenkugellager (kein Instandhaltung) mit inox Gabel**

Wheel / Räd							
Ø 70 x 40	45	8		250	<b>F08731</b>		
Ø 100 x 40	45	8		250	<b>F07825</b>		
Castor / Rolle							
Ø 70 x 40		8	113	80 x 60	200	<b>F08875</b>	<b>F80113</b>
Ø 100 x 40		8	128	80 x 60	200	<b>F08407</b>	<b>F80114</b>



**Reinforced phenolic resin, with glass fibre, ball bearings (no maintenance) with protected zinc plated swivel head with grease nipple / Verstärkt phenolharz mit Glasfaser, Rillenkugellager (kein Instandhaltung) mit abgedichteter Gabelkopf mit schmirnippel**

Wheel / Räd							
Ø 70 x 40	45	8		250	<b>F08731</b>		
Ø 100 x 40	45	8		250	<b>F07825</b>		
Castor / Rolle							
Ø 70 x 40		8	104	80 x 60	250	<b>F08739</b>	
Ø 100 x 40		8	130	80 x 60	250	<b>F07808</b>	