





**PLATEAUX ROULANTS**

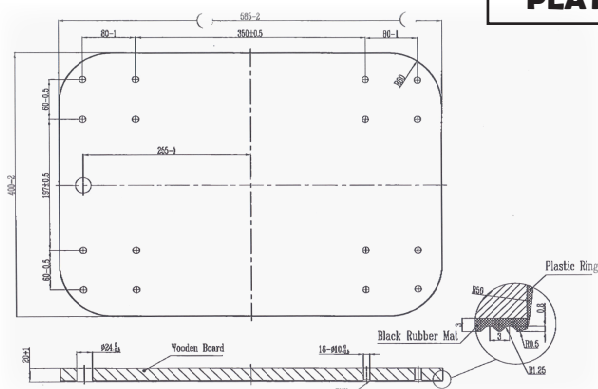

- Plateau en contreplaqué sapin épaisseur 18 mm
- Tapis en caoutchouc strié anti-dérapant épaisseur 3 mm
- Chant de protection en queue de sapin
- Trou de préhension diamètre 24 mm
- Longueur 580 mm x Largeur 395 mm
- Angles arrondis
- Montage des roulettes pivotantes avec vis FHC tête fraisée 6 pans + écrou nylstop



Référence-No.  
Code-No.  
Artikelbezeichnung

Teile Nr. /  
Ident-No.

Version avec roues caoutchouc semi-élastique noir **type GK**

100 x 30 105 x 80 80 x 60 143 200 6,67 BOY 585X400 - [4 PIV] GK 100R F13009



Version avec roues Polypropylène blanc **type PP**

100 x 30 105 x 80 80 x 60 143 300 5,9 BOY 585X400 - [4 PIV] PP 100R F13011



Option : avec roues bandage caoutchouc **non marquant**


Version avec roues caoutchouc élastique gris **type WK**

100 x 30 105 x 80 80 x 60 143 200 8,2 BOY 585X400 - [4 PIV] WK 100R F13010



Version avec roues caoutchouc ELASTIC bleu **type BN**

100 x 30 105 x 80 80 x 60 143 300 6,4 BOY 585X400 - [4 PIV] BN 100R F13012



Articles stockés en quantité / livrable sous 24/48h

